

■特徴

コイン洗車機・ポータブル洗浄機等の高圧洗浄配管用樹脂ホースです。洗浄用ゴムホースに比べ軽量で、取り扱いが格段に向上しました。

また、使えば使う程なじみがでてくる、青いカバーのこのホースは、その見た目からも水専用のイメージを持って頂けます。

■構造

内面チューブ：耐水性特殊樹脂
補強層：ポリエステル繊維
外面カバー：耐摩性特殊ウレタン(コバルトブルー)

■適用流体／水(高圧水)

■使用温度範囲／-40℃～+80℃



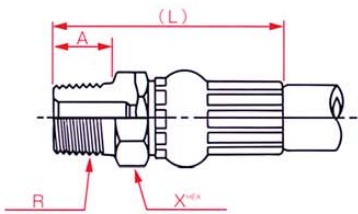
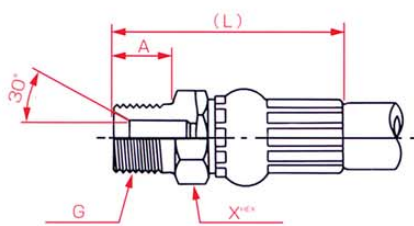
1Y/B

NHW(水圧洗浄用樹脂ホース)

ホース品番	内径		外径 mm	補強層	最高使用圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	概略重量 g/m
	mm	インチ					
NHW 9	9.5	3/8	17.0	1Y/B	13.7	50	150

(注)水以外で使わないで下さい。

NHWホース用金具

形状	金具品番	ねじ R(PT)	内径 mm	A mm	(L) mm	X mm	Y mm	概略重量 g
1001 管用テーパードネジ 	NFC1001 -06	3/8	6.5	15	61	19	-	85
1002 管用平行ドネジ 	NFC1002 -06	3/8	6.5	15	61	19	-	85

NHWホース用金具

形状	金具品番	ねじ G(PF)	内径 mm	A mm	(L) mm	X mm	Y mm	概略 重量 g
1004 管用平行めねじユニオン (めすシート) 	NFC1004 -06	3/8	6.5	-	66	22	19	90
1005 管用平行めねじユニオン (おすシート) 	NFC1005 -06	3/8	6.5	-	66	22	19	90